



Penggunaan Gili-SMS Dengan Modem Huawei E173

Ditulis oleh
Yudi Silo Wardono
Programmer Gili-SMS

Website : <http://www.yusiwa.com>




Pengantar

Gili-SMS merupakan sebuah software SMS manager yang bisa digunakan untuk menerima dan mengirim SMS. Gili-SMS dapat mengirim SMS ke kontak, grup kontak, massal dan file Excel. Tarif murah SMS dari operator GSM dapat dimanfaatkan sebagai media SMS marketing, promosi produk/jasa via SMS, SMS center Perusahaan, SMS dakwah, SMS request radio, SMS pemberitahuan dll. Media SMS dapat diaplikasikan pada setiap bidang usaha mulai dari bank, radio, sekolah, dealer, komunitas, tour and travel, pesantren, gereja, bimbel, koperasi dll.



Untuk dapat mengirim dan menerima SMS, Gili-SMS harus dihubungkan dengan modem GSM terlebih dahulu. Gili-SMS cocok digunakan dengan beberapa modem GSM seperti Huawei, ZTE, ProLink, D-Link, Sierra, Vodafone, Wavecom, Zoglab bahkan dengan beberapa merek HP seperti Siemens, Nokia dan Sony Ericsson.

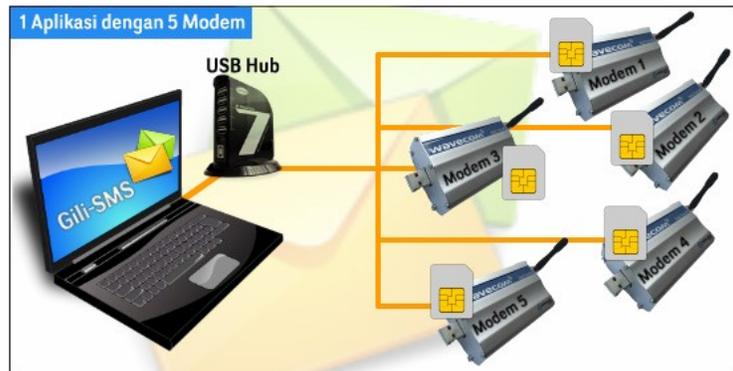

Persiapan

Siapkan SIM Card terlebih dahulu. Anda bisa menggunakan sembarang SIM Card asalkan GSM. Pastikan SIM Card sudah bisa digunakan untuk menerima dan mengirim SMS dari handphone. Jangan lupa cek saldo dan masa tenggang.

Untuk memperoleh tarif SMS murah, terlebih dahulu ada beberapa prosedur yang perlu dilakukan. Prosedur ini berbeda untuk setiap operator GSM. Untuk lebih jelasnya anda bisa menghubungi Call Center dari SIM Card yang anda gunakan.

Nomor Call Center	Keterangan
116	Telkomsel
222	Indosat
817	XL
838	AXIS
123	Three

Ikuti dengan seksama perubahan skema tarif SMS dari setiap operator. Ada yang terbatas pada jumlah SMS dan ada yang terbatas pada jam. Pada saat artikel ini dibuat tarif SMS untuk kartu AXIS, XL, Three, AS berkisar antara 500-1.000an rupiah per hari sudah bisa mengirim SMS mulai dari ribuan sampai puluhan ribu SMS ke semua operator.


Instalasi Mobile Partner

Masukkan SIM Card(kartu GSM) ke modem, pasang(colokkan) modem Huawei E173 ke komputer dan tunggu beberapa saat sampai keluar dialog instalasi.

1. Pada dialog **Installer Language**, Pilih bahasa **English** lalu tekan tombol **OK**




2. Pada dialog **Mobile Partner Setup**, tekan tombol **Next**

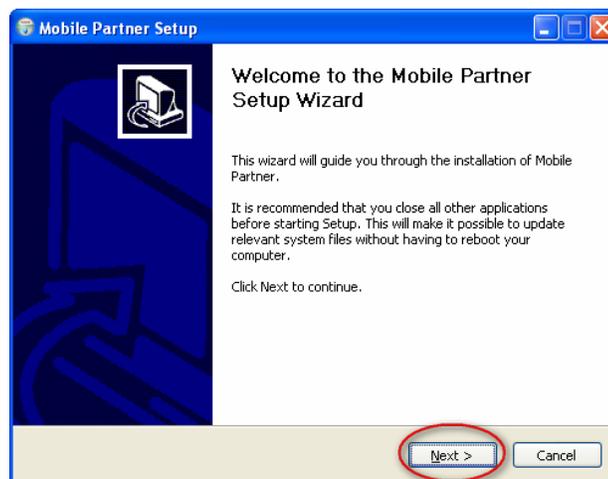


3. Pada dialog **License Agreement**, tekan tombol **I Agree**




4. Pada dialog **Choose Install Location**, tekan tombol **Next**

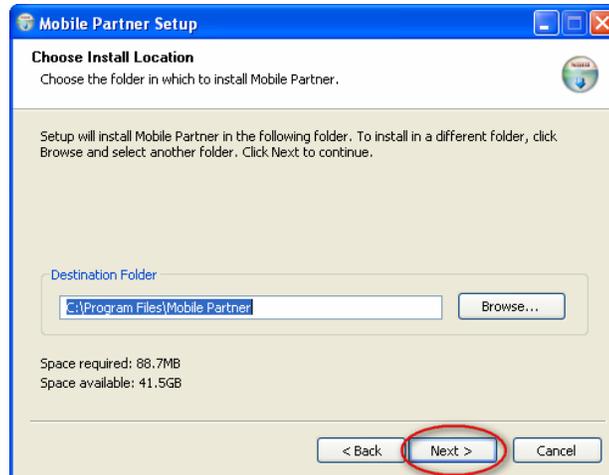


5. Pada dialog **Choose Start Menu Folder**, tekan tombol **Install**

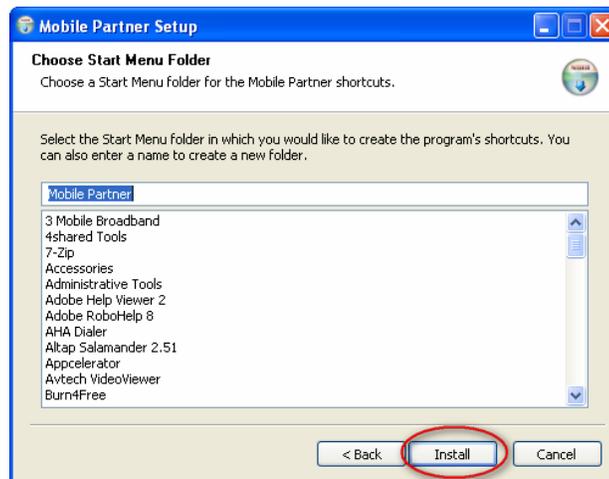


6. Tunggu sampai proses selesai.

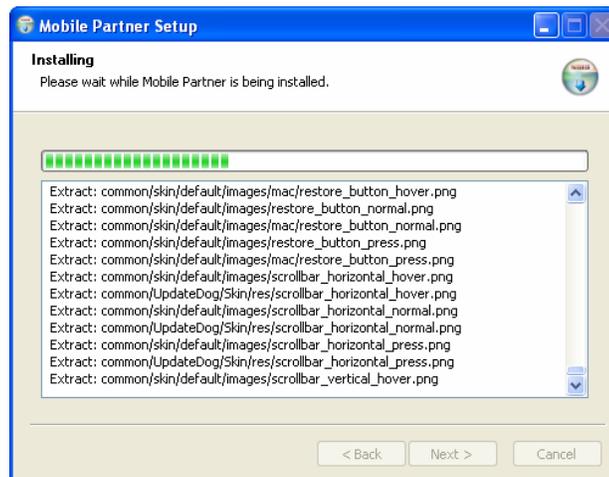

7. Selanjutnya tekan tombol **Finish**

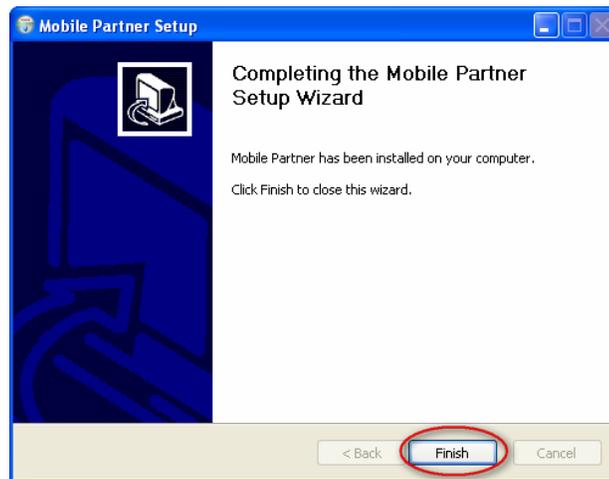


Mobile Partner dapat dijalankan dari shortcut yang ada di desktop.

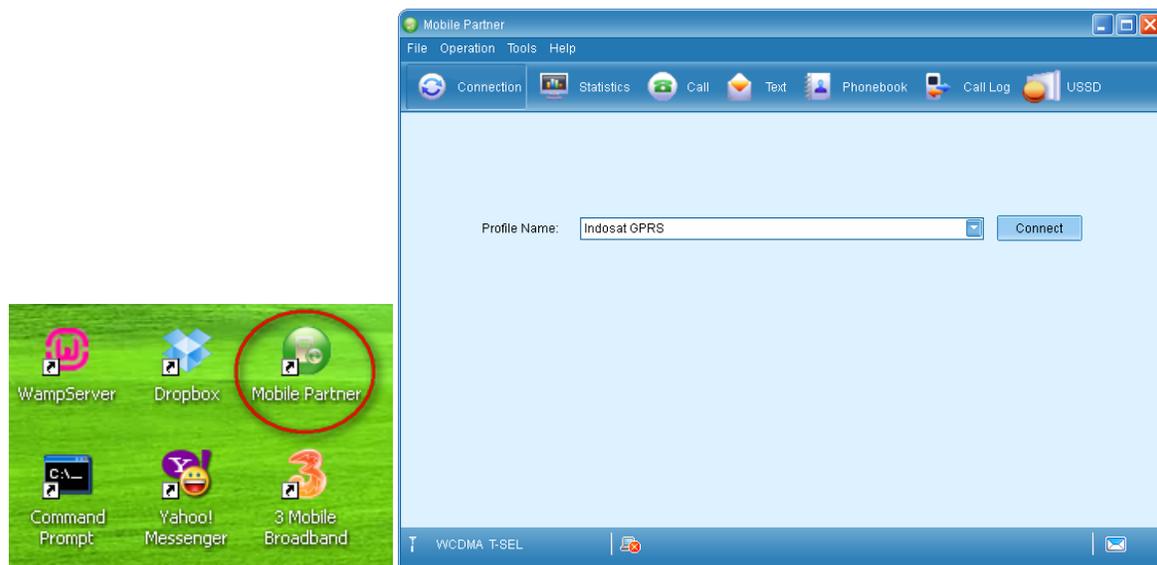


Konfigurasi Mobile Partner

Pastikan software 3 Mobile Broadband sudah dimatikan terlebih dahulu, jalankan software Mobile Partner.

1. Pilih menu **Tool / Options**
2. Pada bagian **General**, dibagian Startup, ketiga opsi centangnya dihilangkan. Hal ini agar software bawaan modem tidak otomatis dijalankan ketika modem dicolokkan ke komputer.

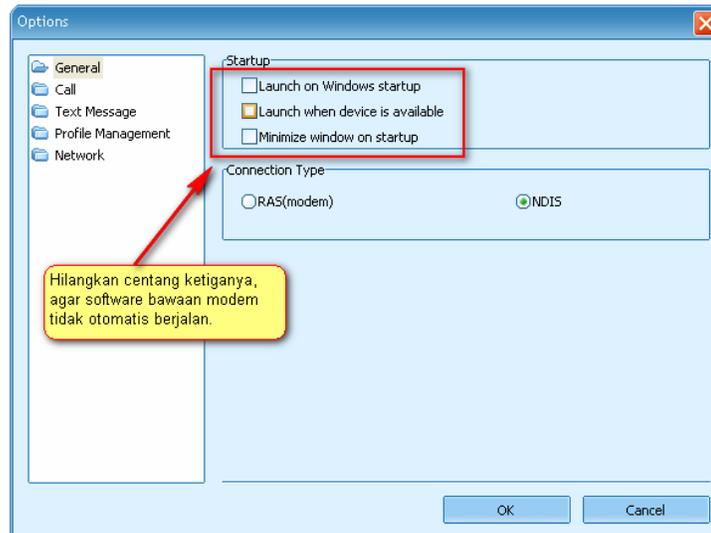


3. Pada bagian **Text Message**, centang pada opsi "Save on SIM/USIM card or device" lalu tekan tombol **OK**

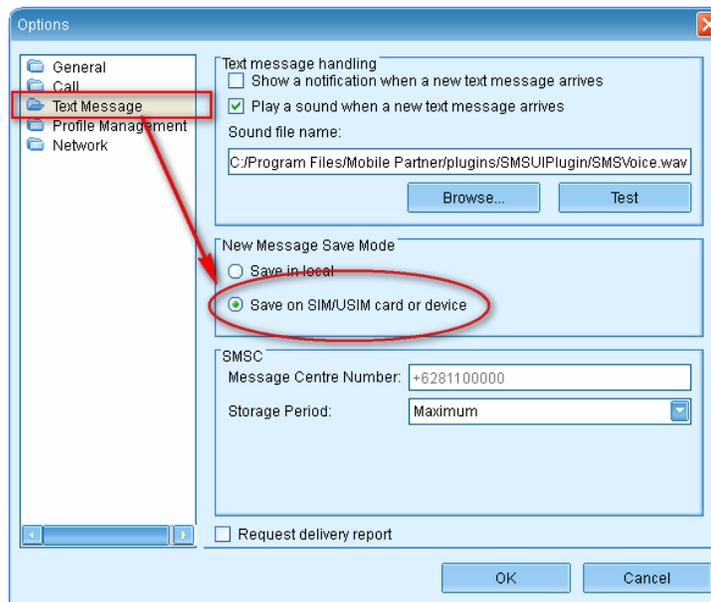

4. Jika sudah keluar dari Mobile Partner

Perlu diperhatikan


Setiap kali anda menghubungkan(menancapkan) modem ke komputer, jika software bawaan modem yaitu Mobile Partner berjalan, maka matikan saja. Jika software bawaan modem berjalan, maka tidak bisa diakses oleh Gili-SMS.

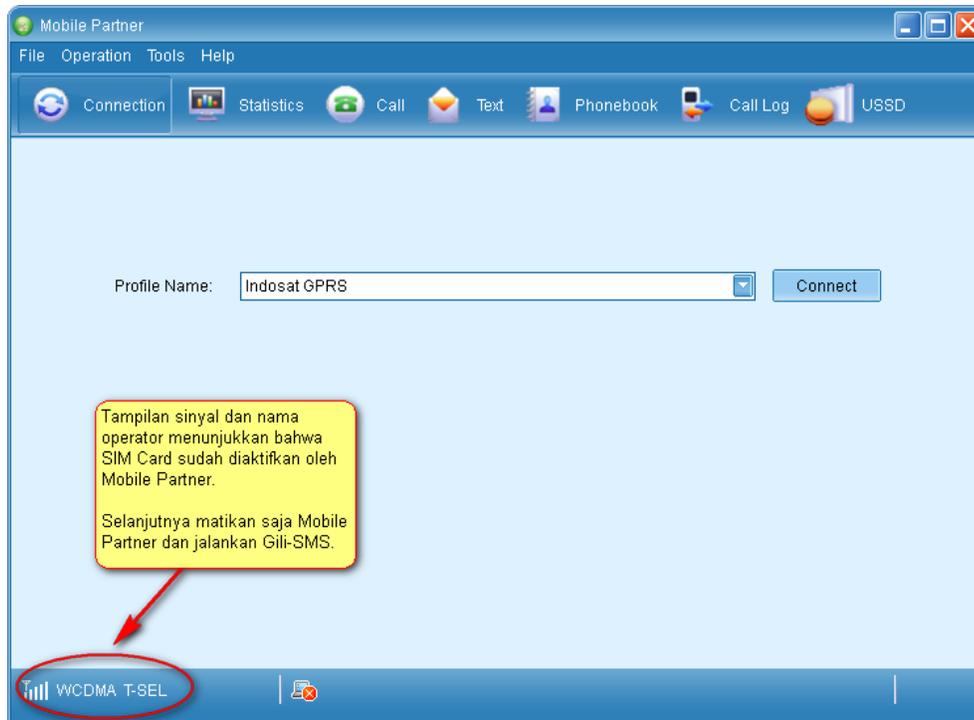

Konfigurasi Gili-SMS

Pastikan modem Huawei E173 sudah terhubung ke komputer dan Mobile Partner sudah dijalankan sesuai dengan penjelasan dibagian "Perlu diperhatikan"

1. Jalankan Gili-SMS, pilih menu **File / Panduan Koneksi Modem**
2. Pada dialog **Selamat Datang**, tekan tombol **Lanjut**

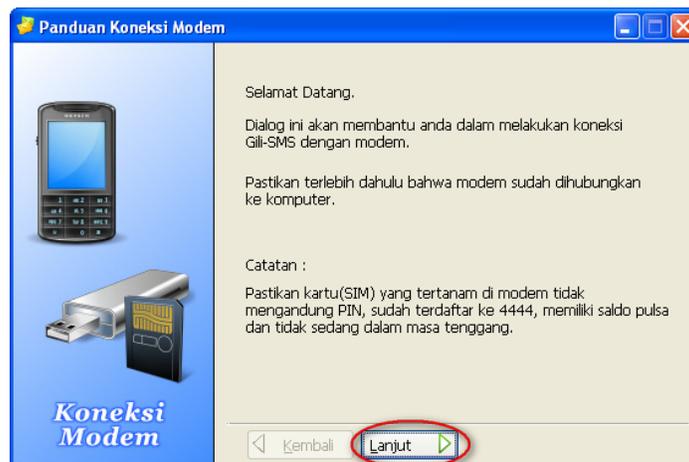

3. Pada dialog berikutnya, tekan tombol **Lanjut**



4. Gili-SMS akan mendeteksi modem yang terhubung ke komputer dan mengetes apakah modem bisa digunakan untuk SMS. Modem yang terdeteksi akan ditampilkan dalam daftar.
5. Pilih modem Huawei E173 pada daftar dan tekan tombol **Lanjut**




6. Selanjutnya pilih dari daftar modem(kanal) ke berapa yang akan dihubungkan dengan Huawei E173. Gili-SMS dapat terhubung dengan maksimal 5 modem dalam 1 komputer. Jika anda tidak mengerti biarkan saja terpilih apa adanya.



7. Selanjutnya pilih dari daftar jenis kartu dan operator untuk kartu(SIM Card) yang digunakan. Pada entry Nomor Kartu, isi nomor kartu dengan lengkap atau 3-4 digit belakang kartu.
8. Terakhir, tekan tombol **Finish**

Gili-SMS akan mencoba terhubung ke modem(inisialisasi) dan jika berhasil pada statusbar akan tertampil sinyal dalam persen.

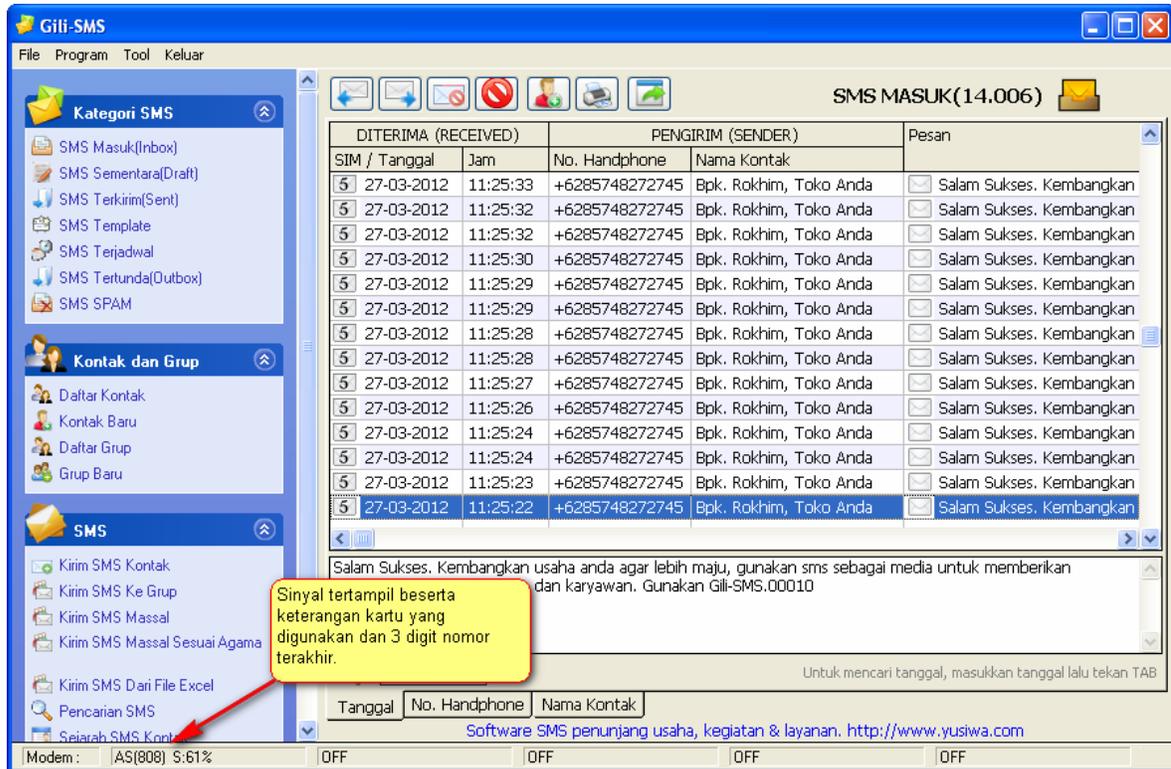

Jika Gili-SMS tidak dapat terhubung ke modem coba keluar dan jalankan lagi Gili-SMS. Hal yang perlu diingat adalah penjelasan yang tertera dibagian "Perlu diperhatikan".

Jika anda masih mengalami kesulitan dalam menggunakan Gili-SMS dengan modem Huawei E173, hubungi kami di 0852.3558.3200(AS) atau 0878.545.20001(XL) atau YM ke cs1_yusiwa@yahoo.com atau YM ke cs2_yusiwa@yahoo.com.